

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ LVT

Обозначение при заказе

LVT - 560 / 400 - 4 / 380


Наименование

Размер вентилятора, мм

Диаметр колеса, мм



Число полюсов электродвигателя

Напряжение питания, В

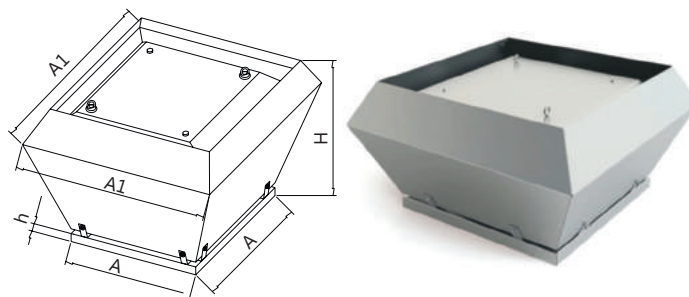



Общие характеристики вентиляторов крышных LVT

№, п/п	Обозначение	Макс. расход воздуха, м³/час	Макс. полное давление, Па	Частота вращения, об/мин	Мощность, кВт	Ток, А	Уровень звука, дБА	A, мм	A1, мм	H, мм	h, мм	Масса, кг
1	LVT-300/220-2/220	1100	480	2600	0,15	0,7	79	300	385	240	30	6,4
2	LVT-400/315-4/220	1750	200	1370	0,14	0,68	65	400	508	358	40	15
3	LVT-400/315-4/380	1750	200	1400	0,15	0,39	64	400	508	358	40	17,4
4	LVT-560/355-4/220	2180	250	1360	0,22	1	64	560	780	430	40	30
5	LVT-560/355-4/380	2220	270	1380	0,22	0,47	65	560	780	430	40	30
6	LVT-560/400-4/220	4000	380	1350	0,56	2,46	66	560	780	430	40	30
7	LVT-560/400-4/380	4000	400	1350	0,35	0,53	66	560	780	430	40	30
8	LVT-630/450-4/220	5600	450	1340	0,83	4,1	74	630	870	450	40	40
9	LVT-630/450-4/380	5200	400	1080	0,35	0,58	74	630	870	450	40	40
10	LVT-630/500-4/220	7600	500	1380	1,55	6,8	77	630	870	450	40	40
11	LVT-630/500-4/380	7400	500	1380	1,1	1,6	77	630	870	450	40	40
12	LVT-630/500-6/380	5200	250	1330	0,65	1,45	77	630	870	450	40	40
13	LVT-900/560-4/380	10310	700	1250	0,96	1,8	79	900	1250	630	40	77
14	LVT-900/560-6/380	7600	360	870	0,78	1,55	69	900	1250	630	40	70
15	LVT-900/630-6/380	9500	470	880	1,2	2,7	76	900	1250	630	40	78

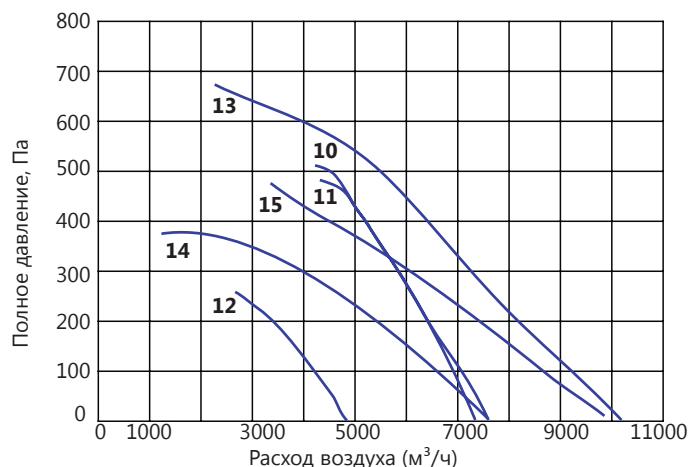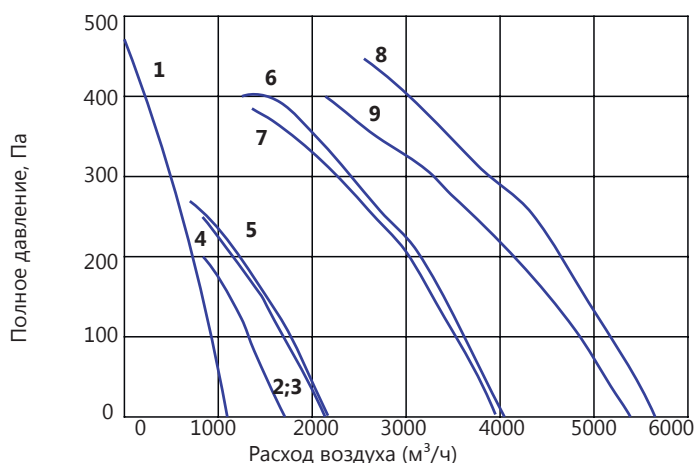

Дополнительная комплектация вентиляторов крышных вентиляторов LVT

Стакан монтажный не утепленный



SMNU - стакан монтажный не утепленный;
SMU - стакан монтажный утепленный

Обозначение при заказе	□A, мм	□A1, мм	□B, мм	D, мм	D1, мм	d, мм	n
SMNU-LVT-300	285	441	245	250	280	6,5	6
SMNU-LVT-400	380	536	330	315	345	6,5	8
SMNU-LVT-560	500	656	450	400	430	6,5	8
SMNU-LVT-630	585	741	535	500	530	6,5	10
SMNU-LVT-900	800	956	750	630	660	10,5	12